


# LARIUS

Soluzioni avanzate Airless tracciatura strada  
Передовые решения в области безвоздушной  
для нанесения горизонтальной дорожной

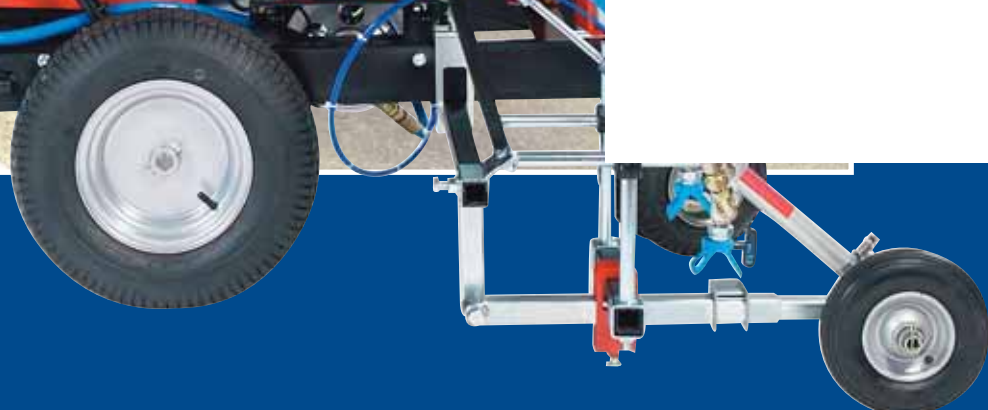

LARIETTE 2000

2000 SPORT

3000

STORM 4000

VIKING

EVEREST

K2

[www.larius.com](http://www.larius.com) & [www.larius.org](http://www.larius.org)

**postatarget**

Tariffa Pagata P.D.I.  
Aut. DCO/DC/Lecco/PDI/0073/2002

valida dal 02.12.2002

Posteitaliane

# Traccialinee Professionali LARIUS

“La soluzione per trattare al meglio il tuo tempo e il tuo lavoro”

## QUALITA' STRISCE AIRLESS

La spruzzatura ad alta pressione è il metodo di verniciatura delle strisce più rapido e proficuo

- Alta qualità di tracciatura per tutta l'applicazione con linee nitide ed uniformi
- La vernice secca rapidamente e con una sola passata la linea è definita
- Linee perfette su diversi livelli di superficie
- Produttività superiore del 30% e riduzione dell'overspray del 20%

## QUALITA' TECNICA COLLAUDATA

I traccialinee LARIUS coniugano la performance di prodotto alle esigenze degli operatori

- Materie prime d'alta qualità assicurano resistenza, funzione ed affidabilità totale
- Facilità d'avvio e di controllo del macchinario in totale sicurezza
- Minor usura , ricambi originali, assistenza tecnica

## QUALITA' FUNZIONALE DIMOSTRATA

I traccialinee LARIUS offrono un'efficiente funzionalità che aumenta la resa del servizio

- Flessibilità operativa: uso in ambienti interni ed esterni
- Rapida gestione del lavoro: comandi semplici e centralizzati di fronte all'operatore
- Cambi tinta veloci (non si richiede alcuna preparazione di prodotto)
- Facilità d'uso e manutenzione “durante il lavoro” (la pistola si smonta senza attrezzi)
- Impugnatura confortevole e veicolo leggero
- Multiuso: può essere utilizzato anche come normale spruzzatore airless

## MATERIALI

La quasi totalità delle vernici spartitraffico sono 100% compatibili con prodotti a base acquosa. I Traccialinee LARIUS Airless devono essere utilizzati con vernice filtrata specifica per applicazioni airless.

## APPLICAZIONI TRACCIALINEE AIRLESS

- Parcheggi esterni o interrati (scuole, hotel, aeroporti, supermercati, aziende, stazioni ferroviarie e metropolitane, porti)
- Aree pubbliche esterne
- Aree edifici fieristici ed industriali
- Aree di servizi autostradali e stazioni di servizio
- Strisce spartitraffico pedonali, incroci stradali, piste ciclabili, corsie preferenziali
- Marcatura aree logistiche interne ed esterne
- Campi da gioco

TABELLA SELEZIONE UGELLI

| Altezza ugello da terra | Larghezza linea |            |            |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|
|                         | angolo 20°      | angolo 40° | angolo 60° |
| 10 cm                   | ~ 3 cm          | ~ 5 cm     | ~ 10 cm    |
| 15 cm                   |                 | ~ 7 cm     | ~ 13 cm    |
| 20 cm                   | ~ 6 cm          | ~ 8 cm     | ~ 16 cm    |
| 25 cm                   |                 | ~ 10 cm    | ~ 20 cm    |
| 30 cm                   | ~ 10 cm         | ~ 12 cm    | ~ 23 cm    |
| 35 cm                   |                 |            | ~ 26 cm    |

Dati indicativi:

Variano in base alla viscosità del prodotto e la pressione di lavoro



**LARIUS**



# Traccialinee Professionali LARIUS

La "linea" ideale

Utilizzare vernice filtrata specifica per applicazioni professionali Airless



| <b>LARIUS</b>                  | <i>LARIETTE<br/>2000</i>                            | <i>LARIETTE<br/>2000 SPORT</i>                      | <i>K2<br/>SEMOVENTE</i>                             | <i>3000</i>   | <i>STORM 4000</i>                                | <i>EVEREST<br/>SEMOVENTE</i>  | <i>VIKING</i>                                    |
|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| Numero Pistole                 | N° 1 Pistola AT250                                  | N° 1 Pistola AT250                                  | N° 1 Pistola AT250                                  | N° 1 Pistola AT250                                  | N° 2 Pistole AT250                               | N° 2 Pistole LA 95<br>N° 1 Pistola AT250                                      | N° 2 Pistole AT250                               |
| Misure ugelli Super Fast Clean | 9-40<br>11-40<br>15-40                              | 9-40<br>11-40<br>15-40                              | 11-40<br>13-40<br>17-40                             | 11-40<br>13-40<br>17-40                             | 13-40<br>17-40<br>21-40                          | 13-40<br>17-40<br>21-40   | 11-40<br>13-40<br>17-40                          |
| Colori                         |   |   |   |   |  |   |  |
| Linee                          |   |   |   |   |  |   |  |
| Linee in automatico            |   |   |   |   |  |   |  |
| Ecologico                      |   |   |   |   |  |   |  |
| Portata massima                | 2 l/min   | 2 l/min   | 2 l/min   | 3 l/min   | 4 l/min  | 4 l/min   | 6 l/min  |
| Pressione massima              | 220 bar   | 220 bar   | 220 bar   | 220 bar   | 220 bar  | 220 bar   | 220 bar  |
| Potenza motore                 | 2,2 Kw (3 HP)                                       | 2,2 Kw (3 HP)                                       | 1 Kw (1,3 HP)                                       | 2,2 Kw (3 HP)                                       | 4,5 Kw (6 HP)                                    | 6,7 Kw (9 HP)   | 4,5 Kw (6 HP)                                    |
| Peso                           | 65 Kg   | 60 Kg   | Con batterie<br>260 Kg                              | 75 Kg   | 110Kg  | 230 Kg  | 100 Kg   |
| Dimensioni                     | 1300x650x1000                                       | 1600x650x1000                                       | 1800x800x1110                                       | 1500x600x1000                                       | 1500x600x1000                                    | 1650x800x1100   | 1500x600x1000                                    |
| Accessori                      | Distributore perline                                | Distributore perline                                | Distributore perline                                | Distributore perline                                | Distributore perline                             | Distributore perline<br>Kit sedile<br>Faro<br>Puntatore Laser<br>Lampeggiante | Distributore perline                             |
| Applicazioni                   | Piccoli lavori di tracciatura manutenzione stradale | Piccoli lavori di tracciatura manutenzione sportiva | Piccoli lavori di tracciatura manutenzione stradale | Piccoli lavori di tracciatura manutenzione stradale | Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale | Grandi lavori di tracciatura manutenzione stradale                            | Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale |
| Multiuso: spruzzatore airless  |   |   |   |   |  |   |  |

### КАЧЕСТВО РАЗМЕТКИ, НАНЕСЕННОЙ БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

Распыление под высоким давлением является самым быстрым и успешным методом нанесения разметки

- Высокое качество разметки в течение всего нанесения, с выполнением четких и равномерных линий
- Краска быстро высыхает, а линия четко вычерчивается за один лишь проход
- Безупречные линии на разных поверхностях
- Увеличение производительности на 30%, снижение напрасной траты краски на 20%

### ИСПЫТАННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО

Окрасочные агрегаты LARIUS для нанесения разметки сочетают эксплуатационные характеристики с требованиями операторов.

- Высококачественное сырье обеспечивает прочность, функциональность и полную надежность
- Легкий запуск и управление оборудования в условиях полной безопасности
- Пониженный износ, поставка фирменных запасных частей, предоставление технической помощи

### ДОКАЗАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Окрасочные агрегаты LARIUS для нанесения разметки предлагают эффективность работы, повышающую ее производительность.

- Рабочая гибкость: агрегаты можно использовать в помещениях и на открытом воздухе
- Быстрое управление рабочими операциями: простые органы управления установлены в центральном положении, перед оператором
- Быстрая смена краски (нет необходимости в подготовке материала)
- Простота эксплуатации и техобслуживания “прямо во время работы” (краскопульт разбирается без применения инструмента)
- Удобные ручки, легкий агрегат
- Универсальность: агрегат можно использовать также в качестве обычного безвоздушного распылителя

### МАТЕРИАЛЫ

Почти все краски, используемые для дорожной разметки, совместимы на 100% с продуктами на водной основе. На окрасочных агрегатах LARIUS для безвоздушного нанесения разметки необходимо использовать отфильтрованную специальную краску для безвоздушного применения.

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ОКРАСОЧНЫХ АГРЕГАТОВ

- Наземные или подземные автостоянки (у школ, гостиниц, аэропортов, супермаркетов, предприятий, железнодорожных вокзалов, метрополитена, портов)
- Открытые площадки общественного пользования
- Территории выставочных и промышленных комплексов
- Автозаправочные станции с прилегающими к ним площадками
- Дорожная разметка для пешеходных дорожек, дорожных перекрестков, велосипедных дорожек, полос движения общественного транспорта
- Разметка внутренних и наружных складских площадей
- Игровые поля

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ФОРСУНОК

| Высота форсунки<br>от земли | Ширина линии |          |          |
|-----------------------------|--------------|----------|----------|
|                             | угол 20°     | угол 40° | угол 60° |
| 10 см                       | ~ 3 см       | ~ 5 см   | ~ 10 см  |
| 15 см                       |              | ~ 7 см   | ~ 13 см  |
| 20 см                       | ~ 6 см       | ~ 8 см   | ~ 16 см  |
| 25 см                       |              | ~ 10 см  | ~ 20 см  |
| 30 см                       | ~ 10 см      | ~ 12 см  | ~ 23 см  |
| 35 см                       |              |          | ~ 26 см  |

Ориентировочные данные:


Меняются в зависимости от вязкости краски и от рабочего давления



# Профессиональные окрасочные агрегаты для нанесения дорожной разметки фирмы LARIUS

## Идеальная линия

Использовать отфильтрованную специальную краску для профессионального безвоздушного применения

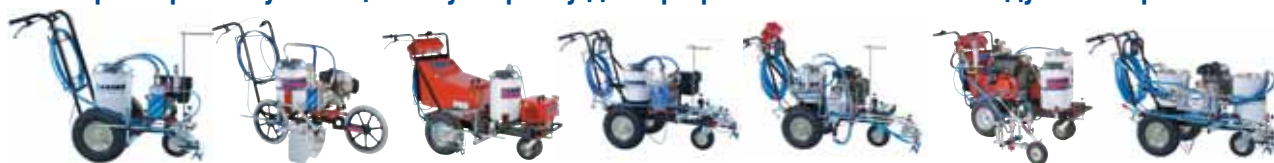

| <b>LARIUS</b>                                 | <i>LARIETTE 2000</i>                                 | <i>LARIETTE 2000 SPORT</i>   | <i>K2 САМОДВИЖУЩИЙСЯ</i>                             | <i>3000</i>  | <i>STORM 4000</i>                                  | <i>EVEREST САМОДВИЖУЩИЙСЯ</i>   | <i>VIKING</i>                                      |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
| <b>Кол-во краскопультов</b>                   | 1 краскопульт AT250                                  | 1 краскопульт AT250  | 1 краскопульт AT250                                  | 1 краскопульт AT250                                  | 2 краскопульты AT250                               | 2 краскопульты LA 95<br>1 краскопульт AT250   | 2 краскопульты AT250                               |
| <b>Размеры форсунок Super Fast Clean</b>      | 9-40<br>11-40<br>15-40                               | 9-40<br>11-40<br>15-40   | 11-40<br>13-40<br>17-40                              | 11-40<br>13-40<br>17-40                              | 13-40<br>17-40<br>21-40                            | 13-40<br>17-40<br>21-40   | 11-40<br>13-40<br>17-40                            |
| <b>Цвета</b>                                  |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>Линии</b>                                  |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>Линии в режиме: автоматический</b>         |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>экологический</b>                          |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>Максимальная подача краски</b>             | 2 л/мин.   | 2 л/мин.   | 2 л/мин.   | 3 л/мин.   | 4 л/мин.   | 4 л/мин.  | 6 л/мин.   |
| <b>Максимальное давление</b>                  | 220 бар  | 220 бар  | 220 бар  | 220 бар  | 220 бар  | 220 бар   | 220 бар  |
| <b>Мощность двигателя</b>                     | 2,2 кВт (3 л.с.)                                     | 2,2 кВт (3 л.с.)   | 1 кВт (1,3 л.с.)                                     | 2,2 кВт (3 л.с.)                                     | 4,5 кВт (6 л.с.)                                   | 6,7 кВт (9 л.с.)  | 4,5 кВт (6 л.с.)                                   |
| <b>Вес</b>                                    | 65 кг  | 60 кг  | с батареями<br>260 кг                                | 75 кг  | 110 кг   | 230 кг  | 100 кг   |
| <b>Габариты</b>                               | 1300x650x1000  | 1600x650x1000  | 1800x800x1110  | 1500x600x1000  | 1500x600x1000                                      | 1650x800x1100   | 1500x600x1000                                      |
| <b>Принадлежности</b>                         | Распределитель светоотражающих шариков               | Распределитель светоотражающих шариков                               | Распределитель светоотражающих шариков               | Распределитель светоотражающих шариков               | Распределитель светоотражающих шариков             | Распределитель светоотражающих шариков<br>Комплект сиденья<br>Фара<br>Лазерный указатель<br>Мигалка | Распределитель светоотражающих шариков             |
| <b>Сферы применения</b>                       | Небольшие объемы работ по разметке при ремонте дорог | Небольшие объемы работ по разметке при ремонте спортивных сооружений | Небольшие объемы работ по разметке при ремонте дорог | Небольшие объемы работ по разметке при ремонте дорог | Средние объемы работ по разметке при ремонте дорог | Большие объемы работ по разметке при ремонте дорог  | Средние объемы работ по разметке при ремонте дорог |
| <b>Универсальный безвоздушный распылитель</b> |  |  |  |  |  |   |  |

# LARIETTE 2000 Airless

Qualità tecnica collaudata – Qualità funzionale dimostrata  
Испытанное техническое качество - доказанное функциональное качество

Utilizzare vernice filtrata specifica per applicazioni professionali Airless  
Использовать отфильтрованную специальную краску для профессионального безвоздушного применения



Rif. - Арт. 4220

## Caratteristiche tecniche

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Potenza motore | 2,2 kw (3 HP)    |
| Pressione max  | 220 bar          |
| Portata max    | 2 L/min          |
| Dimensione     | 1300x650x1000 mm |
| Peso           | 65 Kg            |

## Completa di:

- Filtro con manometro
- Tubo A.P da 10 metri
- Sistema di aspirazione/ricircolo
- N° 1 Pistola Airless AT250
- N° 1 Base super fast clean
- N° 1 ugello super fast clean 9-40
- N° 1 ugello super fast clean 11-40
- N° 1 ugello super fast clean 15-40



## Технические характеристики

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Мощность двигателя  | 2,2 кВт (3 л.с.) |
| Макс. давление      | 220 бар          |
| Макс. подача краски | 2 л/мин.         |
| Габариты            | 1300x650x1000 мм |
| Вес                 | 65 кг            |

## Комплектация:

- Фильтр с манометром
- Шланг высокого давления длиной 10 м
- Система заборки краски с возвратом
- 1 безвоздушный краскопульт AT250
- 1 форсункодержатель super fast clean
- 1 форсунка super fast clean 9-40
- 1 форсунка super fast clean 11-40
- 1 форсунка super fast clean 15-40



LARIUS



# LARIETTE 2000 SPORT Airless

Qualità tecnica collaudata – Qualità funzionale dimostrata  
Испытанное техническое качество - доказанное функциональное качество

Utilizzare vernice filtrata specifica per campi sportivi  
Использовать отфильтрованную специальную краску для спортивных полей



Rif. - Арт. 4350

## Caratteristiche tecniche

|                |               |
|----------------|---------------|
| Potenza motore | 2,2 kw (3 HP) |
| Pressione max  | 220 bar       |
| Portata max    | 2 L/min       |
| Dimensione     | 1600x650x1000 |
| Peso           | 60 kg         |

## Completa di:

- Filtro con manometro
- Tubo A.P da 10 metri
- Sistema di aspirazione/ricircolo
- N° 1 Pistola Airless AT250
- N° 1 Base super fast clean
- N° 1 ugello super fast clean 9-40
- N° 1 ugello super fast clean 11-40
- N° 1 ugello super fast clean 15-40

## Технические характеристики

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Мощность двигателя  | 2,2 кВт (3 л.с.) |
| Макс. давление      | 220 бар          |
| Макс. подача краски | 2 л/мин.         |
| Габариты            | 1600x650x1000 мм |
| Вес                 | 60 кг            |

## Комплектация:

- Фильтр с манометром
- Шланг высокого давления длиной 10 м
- Система забора краски с возвратом
- 1 безвоздушный краскопульт AT250
- 1 форсункодержатель super fast clean
- 1 форсунка super fast clean 9-40
- 1 форсунка super fast clean 11-40
- 1 форсунка super fast clean 15-40



LARIUS



# LARIUS 3000 Airless

Qualità tecnica collaudata – Qualità funzionale dimostrata  
Испытанное техническое качество - доказанное функциональное качество

Utilizzare vernice filtrata specifica per applicazioni professionali Airless  
Использовать отфильтрованную специальную краску для профессионального безвоздушного применения

Rif. - Арт. 4300



## Caratteristiche tecniche

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Potenza motore | 2,2 kw (3 HP)    |
| Pressione max  | 220 bar          |
| Erogazione max | 3 L/min          |
| Dimensione     | 1500x600x1000 mm |
| Peso           | 75 Kg            |

## Completa di:

- Filtro con manometro
- Tubo A.P da 15 metri
- Sistema di aspirazione/ricircolo
- N° 1 Pistola Airless AT250
- N° 1 Base super fast clean
- N° 1 ugello super fast clean 11-40
- N° 1 ugello super fast clean 13-40
- N° 1 ugello super fast clean 17-40

## Технические характеристики

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Мощность двигателя         | 2,2 кВт (3 л.с.) |
| Макс. давление             | 220 бар          |
| Максимальная подача краски | 3 л/мин.         |
| Габариты                   | 1500x600x1000 мм |
| Вес                        | 75 кг            |

## Комплектация:

- Фильтр с манометром
- Шланг высокого давления длиной 15 м
- Система забора краски с возвратом
- 1 безвоздушный краскопульт AT250
- 1 форсункодержатель super fast clean
- 1 форсунка super fast clean 11-40
- 1 форсунка super fast clean 13-40
- 1 форсунка super fast clean 17-40



LARIUS



# STORM 4000 Airless

Qualità tecnica collaudata – Qualità funzionale dimostrata  
Испытанное техническое качество - доказанное функциональное качество

Utilizzare vernice filtrata specifica per applicazioni professionali Airless  
Использовать отфильтрованную специальную краску для профессионального безвоздушного применения

Rif. - Арт. 4400



## Caratteristiche tecniche

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Potenza motore | 4,5 kw (6 HP)    |
| Pressione max  | 220 bar          |
| Portata max    | 4 L/min          |
| Dimensione     | 1500x600x1000 mm |
| Peso           | 110 Kg           |

## Completa di:

- Filtro con manometro
- Tubo A.P da 15 metri
- Sistema di aspirazione/ricircolo
- N° 2 Pistole Airless AT250
- N° 2 Basi super fast clean
- N° 2 ugelli super fast clean 13-40
- N° 2 ugelli super fast clean 17-40
- N° 2 ugelli super fast clean 21-40



## Technische Daten

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Мощность двигателя  | 4,5 кВт (6 л.с.) |
| Макс. давление      | 220 бар          |
| Макс. подача краски | 4 л/мин.         |
| Габариты            | 1500x600x1000 мм |
| Вес                 | 110 кг           |

## Комплектация:

- Фильтр с манометром
- Шланг высокого давления длиной 15 м
- Система забора краски с возвратом
- 2 безвоздушных краскопульта AT250
- 2 форсункодержателя super fast clean
- 2 форсунки super fast clean 13-40
- 2 форсунки super fast clean 17-40
- 2 форсунки super fast clean 21-40



LARIUS



# VIKING Airless a 2 Colori - VIKING Airless c 2 красками

Qualità tecnica collaudata – Qualità funzionale dimostrata  
Испытанное техническое качество - доказанное функциональное качество

Utilizzare vernice filtrata specifica per applicazioni professionali Airless  
Использовать отфильтрованную специальную краску для профессионального безвоздушного применения

Rif. - Арт. 4800



## Caratteristiche tecniche

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Potenza motore | 4,5 kw (6HP)     |
| Pressione max  | 220 bar          |
| Erogazione max | 6 l/min          |
| Dimensione     | 1500x600x1000 mm |
| Peso           | 110 kg           |

## Completa di:

- N° 2 filtri con manometro
- Tubo A.P da 15 metri
- Sistema di aspirazione/ricircolo
- N° 2 Pistole Airless AT250
- N° 2 Basi super fast clean
- N° 2 ugelli super fast clean 13-40
- N° 2 ugelli super fast clean 17-40
- N° 2 ugelli super fast clean 21-40




## Технические характеристики

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Мощность двигателя         | 4,5 кВт (6 л.с)  |
| Макс. давление             | 220 бар          |
| Максимальная подача краски | 6 л/мин.         |
| Габариты                   | 1500x600x1000 мм |
| Вес                        | 110 кг           |

## Комплектация:

- 2 фильтра с манометром
- Шланг высокого давления длиной 15 м
- Система забора краски с возвратом
- 2 безвоздушных краскопульта AT250
- 2 форсункодержателя super fast clean
- 2 форсунки super fast clean 13-40
- 2 форсунки super fast clean 17-40
- 2 форсунки super fast clean 21-40



LARIUS



# EVEREST Semovente Airless - EVEREST самодвижущийся Airless

Qualità tecnica collaudata – Qualità funzionale dimostrata  
Испытанное техническое качество - доказанное функциональное качество

Utilizzare vernice filtrata specifica per applicazioni professionali Airless  
Использовать отфильтрованную специальную краску для профессионального безвоздушного применения



Rif. - Арт. 4750

## Caratteristiche tecniche

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Potenza motore | 6,7 kw (9 HP)    |
| Pressione max  | 220 bar          |
| Erogazione max | 4 l/min          |
| Dimensione     | 1650x800x1100 mm |
| Peso           | 250 kg           |

## Completa di:

- Sequenziatore per tratteggio
- Distributore microsferi rifrangenti
- Ruotino per supporto pistole
- Filtro con manometro
- Tubo A.P da 15 metri
- N° 1 Pistola Airless AT250
- Sistema di aspirazione/ricircolo
- N° 1 Pedana porta operatore
- N° 2 pistole airless LA95
- N° 2 Basi super fast clean
- N° 2 ugelli super fast clean 13-40
- N° 2 ugelli super fast clean 17-40
- N° 2 ugelli super fast clean 21-40



## Технические характеристики

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Мощность двигателя         | 6,7 кВт (9 л.с.) |
| Макс. давление             | 220 бар          |
| Максимальная подача краски | 4 л/мин.         |
| Габариты                   | 1650x800x1100 мм |
| Вес                        | 250 кг           |

## Комплектация:

- Автоматическое устройство для нанесения сплошной или пунктирной разметки
- Распределитель светоотражающих микрошариков
- Колесо - подставка краскопультов
- Фильтр с манометром
- Шланг высокого давления длиной 15 м
- 1 безвоздушный краскопульт AT250
- Система забора краски с возвратом
- 1 платформа для оператора
- 2 безвоздушных краскопульты LA95
- 2 форсункодержателя super fast clean
- 2 форсунки super fast clean 13-40
- 2 форсунки super fast clean 17-40
- 2 форсунки super fast clean 21-40



**LARIUS**



# K2 Semovente Airless - K2 самодвижущийся Airless

Qualità tecnica collaudata – Qualità funzionale dimostrata  
Испытанное техническое качество - доказанное функциональное качество

Utilizzare vernice filtrata specifica per applicazioni professionali Airless  
Использовать отфильтрованную специальную краску для профессионального безвоздушного применения



Rif. - Арт. 4200

Tutela salute e ambiente, Aggiunge sicurezza al lavoro, Rivoluziona la tecnica  
Защищает здоровье и окружающую среду, повышает безопасность на рабочем месте, глубоко изменяет технику

## Caratteristiche tecniche

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Potenza motore pompa    | 1 kw (1,3 HP)   |
| Potenza motore trazione | 0,6 kw (0,8 HP) |
| Pressione max           | 200 bar         |
| Portata max             | 2 L/min         |
| Dimensione              | 1800x1110x800mm |
| Peso                    | 185 Kg          |
| Peso con batterie       | 260 Kg          |

## Completa di:

- Carica batterie
- N° 4 batterie da 6V
- Filtro con manometro
- Tubo A.P da 15 metri
- Sistema di aspirazione/ricircolo
- N° 1 Pistola Airless AT250
- N° 1 Base super fast-clean
- N° 1 ugello super fast clean 11-40
- N° 1 ugello super fast clean 13-40
- N° 1 ugello super fast clean 17-40



## Технические характеристики

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Мощность двигателя насоса     | 1 кВт (1,3 л.с.)   |
| Мощность приводного двигателя | 0,6 кВт (0,8 л.с.) |
| Макс. давление                | 220 бар            |
| Макс. подача краски           | 2 л/мин.           |
| Габариты                      | 1800x1110x8000 мм  |
| Вес                           | 185 кг             |
| Вес с батареями               | 260 кг             |

## Комплектация:

- Зарядное устройство
- 4 батареи 6В
- Фильтр с манометром
- Шланг высокого давления длиной 15 м
- Система забора краски с возвратом
- 1 безвоздушный краскопульт AT250
- 1 форсункодержатель super fast clean
- 1 форсунка super fast clean 11-40
- 1 форсунка super fast clean 13-40
- 1 форсунка super fast clean 17-40



LARIUS




# Accessori - Принадлежности

"Solo accessori originali LARIUS garantiscono la funzione operativa del prodotto"  
 "Только фирменные принадлежности LARIUS гарантируют исправную работу агрегатов"

## UGELLI SUPER FAST CLEAN AUTOPULENTI САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ФОРСУНКИ SUPER FAST CLEAN

| Misura - Portata l/m200 bar<br>Размер - подача л/м 200 бар | Misura - Portata l/m200 bar<br>Размер - подача л/м 200 бар |
|--|--|
| SFC 07-20 * 0, 26  | SFC 17-20 * 1, 41  |
| SFC 07-40 * 0, 26  | SFC 17-40 * 1, 41  |
| SFC 09-20 * 0, 35  | SFC 17-60 * 1, 41  |
| SFC 09-40 * 0, 35  | SFC 19-20 * 1, 77  |
| SFC 11-20 * 0, 55  | SFC 19-40 * 1, 77  |
| SFC 11-40 * 0, 55  | SFC 19-60 * 1, 77  |
| SFC 13-20 * 0, 74  | SFC 21-20 * 2, 15  |
| SFC 13-40 * 0, 74  | SFC 21-40 * 2, 15  |
| SFC 13-60 * 0, 74  | SFC 21-60 * 2, 15  |
| SFC 15-20 * 0, 80  | SFC 23-20 * 2, 57  |
| SFC 15-40 * 0, 80  | SFC 23-40 * 2, 57  |
| SFC 15-60 * 0, 80  | SFC 23-60 * 2, 57  |

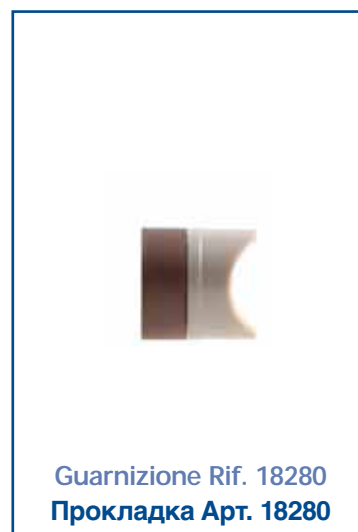

### TABELLA SELEZIONE UGELLI - ТАБЛИЦА ВЫБОРА ФОРСУНОК

| Altezza ugello da terra<br>Высота форсунки от земли | Larghezza linea - Ширина линии |                        |                        |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|
|   | angolo 20°<br>угол 20°         | angolo 40°<br>угол 40° | angolo 60°<br>угол 60° |
| 10 cm   | ~ 3 cm                         | ~ 5 cm                 | ~ 10 cm                |
| 15 cm   |                                | ~ 7 cm                 | ~ 13 cm                |
| 20 cm   | ~ 6 cm                         | ~ 8 cm                 | ~ 16 cm                |
| 25 cm   |                                | ~ 10 cm                | ~ 20 cm                |
| 30 cm   | ~ 10 cm                        | ~ 12 cm                | ~ 23 cm                |
| 35 cm   |                                |                        | ~ 26 cm                |



Dati indicativi: variano in base alla viscosità del prodotto e la pressione di lavoro  
 Ориентировочные данные:  
 Меняются в зависимости от вязкости краски и от рабочего давления



Pistola Airless AT250  
 Безвоздушный краскопульт AT250



Pistola automatica Airless LA95  
 Автоматический безвоздушный краскопульт LA95



Filtri - Фильтры



**LARIUS**



# Accessori - Принадлежности

"Solo accessori originali LARIUS garantiscono la funzione operativa del prodotto"  
"Только фирменные принадлежности LARIUS гарантируют исправную работу агрегатов"



Sistema di aspirazione-ricircolo - Система забора краски с возвратом  
LARIETTE-K2: Rif. - Арт. 16675 - 3000-VIKING: Rif. - Арт. 16680  
STORM 4000-EVEREST: Rif. - Арт. 16685



Stacci per filtro - Патроны фильтра  
STORM 4000-EVEREST  
Rif. - Арт. 95218 30 MESH - 95219 60 MESH  
Rif. - Арт. 95220 100 MESH - 95221 200 MESH  
LARIETTE-K2-3000-VIKING  
Rif. - Арт. 16205 60 MESH - 16204 100 MESH - 16203 200 MESH



Filtro - Фильтр  
LARIETTE-K2-3000-VIKING  
Rif. - Арт. 16802



Filtro a tamburo  
Барабанный фильтр  
STORM 4000-EVEREST  
Rif. - Арт. 85012



Filtro di linea - Линейный фильтр  
LARIETTE-K2-3000-VIKING: Rif. - Арт. 16200  
STORM 4000-EVEREST: Rif. - Арт. 37410



Distributore spargi perline - Rif. 4405  
Распределитель светоотражающих шариков - Арт. 4405

## ACCESSORI EVEREST - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ EVEREST



Kit sedile uomo - Rif. 4720  
Комплект сиденья - Арт. 4720

Puntatore Laser - Rif. 4505  
Лазерный указатель  
Арт. 4505

Faro orientabile - Rif. 4506  
Направляемая фара  
Арт. 4506

Lampeggiante - Rif. 4507  
Мигалка - Арт. 4507



**LARIUS**



## "TECNOLOGIA AL MASSIMO RENDIMENTO"

Larius, fondata nel 1969, rappresenta una delle realtà leaders nel settore della verniciatura, travaso ed estrusione: azienda italiana pioniera della verniciatura airless, progetta e produce direttamente una ampia e collaudata gamma di apparecchiature professionali.

Il marchio Larius distribuito a livello mondiale coniuga la performance dei prodotti alle esigenze lavorative degli operatori di settore al fine di creare costantemente valore per i Nostri Clienti.

Commercializzare ed acquistare Larius significa "operare in efficienza":

- Alta tecnologia e materie prime di qualità
- Prodotto conforme alla sua promessa funzionale
- Prezzo competitivo nel confronto valore/costo
- Assistenza tecnica e ricambi originali

## "ТЕХНОЛОГИЯ С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ"

Компания Larius, основанная в 1969 году, является лидером в области установок для окрашивания, перекачивающих и экструзивных насосов. Она стала одной из первых итальянских компаний, занимающихся безвоздушным окрашиванием, и сегодня она разрабатывает и самостоятельно выпускает широкий и надежный ассортимент профессионального оборудования.

Марка Larius реализуется во всех странах мира. Изделия под этой маркой предлагают высокие эксплуатационные характеристики вместе с соблюдением рабочих потребностей операторов, чтобы постоянно совершенствовать продукцию для наших заказчиков.

Продавать и приобретать продукцию Larius значит "эффективно работать". Основные преимущества:

- Высокая технология и качественное сырье
- Продукция полностью отвечает заявленным рабочим характеристикам
- Конкурентоспособная цена, выгодное соотношение цена/качество
- Техническая помощь, фирменные запасные части



**LARIUS**



### LARIETTE 2000 Airless

Rif. - Арт. 4220



CE

### LARIETTE 2000 SPORT Airless

Rif. - Арт. 4350



CE

### LARIUS 3000 Airless

Rif. - Арт. 4300



CE

### STORM 4000 Airless

Rif. - Арт. 4400



CE

### VIKING Airless a 2 colori VIKING Airless с 2 красками

Rif. - Арт. 4800



CE

### EVEREST Semovente Airless EVEREST самодвижущийся Airless

Rif. - Арт. 4750



CE

### K2 Semovente Airless K2 самодвижущийся Airless

Rif. - Арт. 4200



CE

★ **LARIUS** ★  
Distributore - Дистрибьютор

# LARIUS

TOO «Kair & Co»

Республика Казахстан  
100012, г. Караганда,  
ул. Сарсекова, 3-1

Тел./факс: +7 (7212) 41-11-83  
Тел./факс: +7 (7212) 78-78-77  
Тел.: +7 (7212) 49-22-77  
E-mail: info@kair-co.kz